


本書は、読んだあと大切に保管してください。
技術基準適合認証品
「つながりかたガイド」は本商品に添付の「つながりかたガイド」を、「ユーザーズマニュアル」はWebサイトに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。
(※下記「本商品の取扱説明書について」)

必ず「メンテナンスバージョンアップ機能に関する許諾について」をご確認いただけてから、本商品をご利用ください。
(※「つながりかたガイド」の裏面「メンテナンスバージョンアップ機能に関する許諾について」)
メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能が動作するために必要な情報をNECプラットフォームズ株式会社が運用するサーバーへ通知します。本機能に関して許諾いただけない場合は、機能を停止することができます。

このたびは AtermHC100RC をご利用いただき、まことにありがとうございます。
AtermHC100RC (以下、本商品または HC100RC と呼びます。) は、家中に設置して、外出先や離れた場所からスマートフォンなどで、カメラ映像の確認やテレビなど家電のリモコン操作を行うことができます。赤外線リモコン機能内蔵のネットワークカメラです。同梱の AtermW300P (以下、W300P と呼びます。) は、本商品専用の無線 LAN アクセスポイントです。本商品と W300P は Wi-Fi 設定済みです。セットでご利用ください。

本商品の使いかた

本商品は、あらかじめインターネット接続設定(注)を済ませたネットワークに、工場出荷状態で Wi-Fi 設定済みの W300P を接続して使用します。右記の **STEP1** ~ **STEP3** が完了したら、スマートフォン・タブレット端末からアクセスしてご利用ください。
(注) インターネット接続設定が PPPoE 接続の場合は、接続方式を「常時接続」にしてご利用ください。なお、本商品を詳細に設定する場合は、本商品と同一のネットワークに接続したパソコンで設定します。

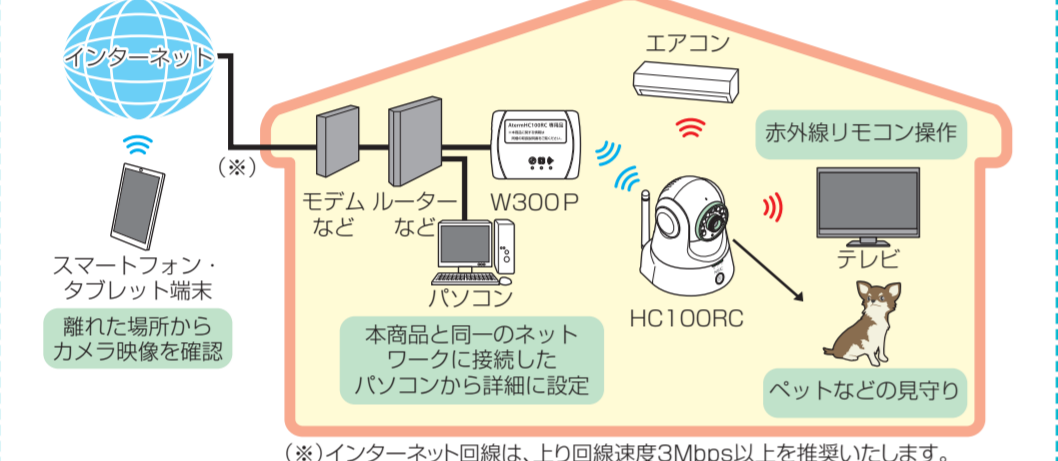

注意事項
● プライバシーを侵害する行為、セキュリティを脅かす行為に使用しないでください。
● 本商品は、防犯を目的とした商品ではありません。ご使用中に人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。ご了承ください。
● LTE や 3G 接続で外出先からカメラ映像を連続視聴することにより、ご契約プランによってはパケット通信費用が発生したり、規定パケット通信量の超過による速度制限が発生したりする場合があります。本商品をご利用の際に発生した通信費用について、当社は一切の責任を負いません。ご了承ください。
＜赤外線リモコン機能に関する注意事項＞
● 本商品を使って人体、財産を襲撃するような機器のコントロールは禁止されています。
● すべての赤外線リモコンを持つ家電のコントロールを保障するものではありません。

箱の中身をチェックしよう

- 不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- HC100RC (ネットワークカメラ)
 - W300P (HC100RC 用無線 LAN アクセスポイント)
 - 添付品 >
 - HC100RC 用 AC アダプター (品番: AL1-002568-001)
 - W300P 用 AC アダプター (品番: AL1-004017-001 または AL1-003685-001)
 - つなぎかたガイド① (本書)
 - つなぎかたガイド② (別紙)
 - 保証書 (「つながりかたガイド②」に含む)
 - ETHERNET ケーブル (ストレート/約 50cm)


本商品の取扱説明書について

本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。
● **つながりかたガイド① (本書)**
本商品をご利用いただくための接続・設定手順、トラブルシューティングなどを記載しています。
● **つながりかたガイド② (別紙)**
本商品をご使用前に確認していただきたい注意事項や本商品の基本情報などを記載しています。
● **ユーザーズマニュアル (Web サイトに掲載)**
本商品のさまざまな機能を利用することができることを、わかりやすい操作・設定手順で説明しています。また、本商品についての基本事項についても記載しています。
→ 右記 QR コードまたは下記から参照してください。(2015年2月現在)
サポートデスク (http://www.aterm.jp/support/) - 【機種名で探す】 - [HC100RC] - 【マニュアル】


STEP 1 設置して電源を入れよう

W300P を接続して電源を入れる


① ご利用のネットワークで使用しているルーターの LAN ポートと、W300P の WAN ポートを添付の ETHERNET ケーブルで接続する

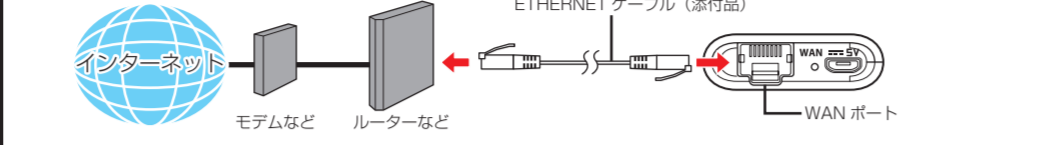

② W300P の電源を入れ、約 30 秒待つ
図のように W300P 用 AC アダプター (品番: AL1-004017-001 または AL1-003685-001) を接続すると、電源が入ります。(いったん POWER、ACTIVE、AIR ランプが緑点灯します。)

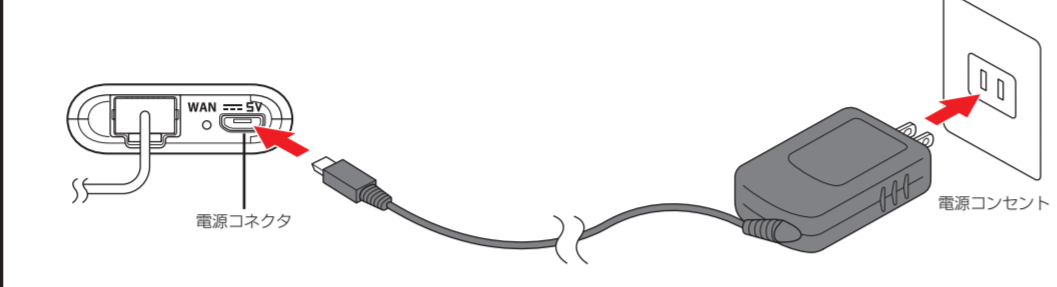


警告 AC アダプターは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の AC アダプターは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

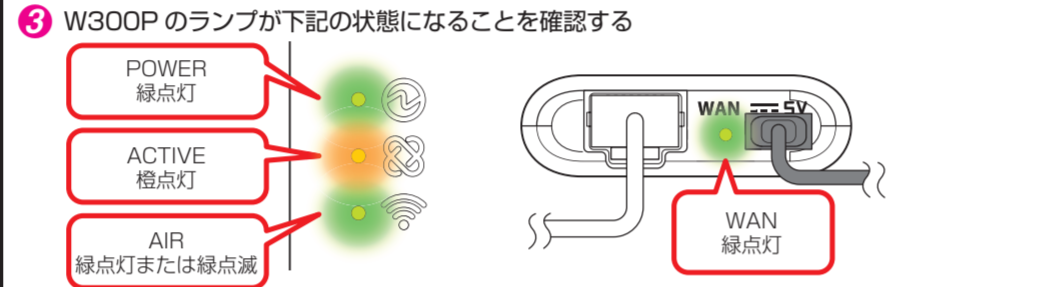


HC100RC を設置して電源を入れる

① HC100RC の設置場所を決めて、設置する
※前後左右 5cm、上 5cm 以内に、他の機器や壁などが無い場所に設置してください。
※撮影対象から 20cm 以上離れた場所に設置することをお勧めします。
※赤外線リモコン機能を使用する場合は、リモコンで操作したい機器を制御できる位置に設置することをお勧めします。
※HC100RC は屋内専用です。

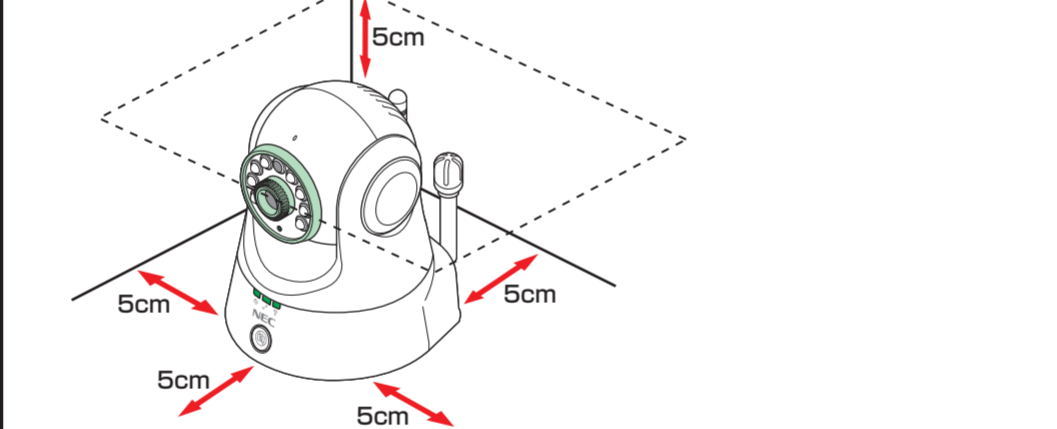

② HC100RC の電源を入れ約 2 分待つ
図のように HC100RC 用 AC アダプター (品番: AL1-002568-001) を接続すると、電源が入ります。(いったん POWER、LINK、AIR ランプが緑点灯します。)
※電源を入れると、すぐに可動部が動き出して正面を向きます。しばらくすると、もう一度動いて正面を向きます。

注意 電源が入ってから起動するまでの間は、本商品の可動部に触れないでください。触れていると、本商品が動いたときに指が引き込まれるなど、けがの原因となります。

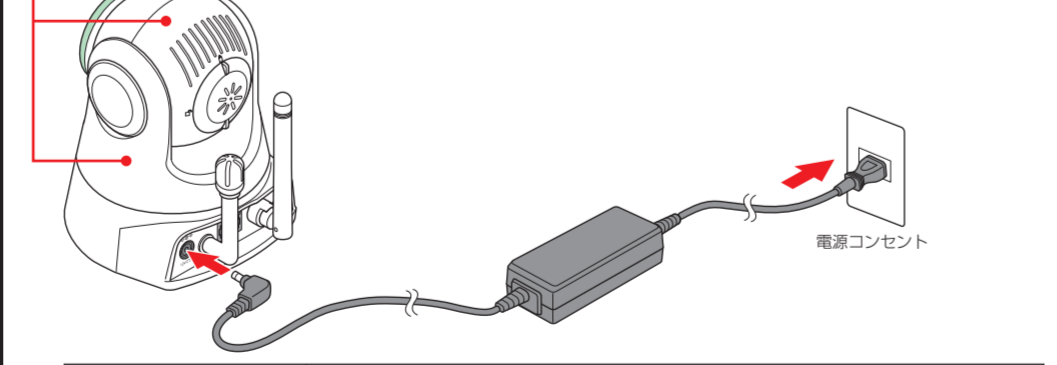

警告 AC アダプターは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の AC アダプターは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。



W300P と HC100RC は、工場出荷状態で Wi-Fi 設定済みですので、電源を入れると自動的に Wi-Fi 接続されます。
※ただし、HC100RC を初期化すると Wi-Fi 設定内容が消去されるので、W300P に Wi-Fi 接続する必要があります。


STEP 2 スマートフォンに本商品を登録しよう

外出先や離れた場所からカメラ映像を確認できるように、スマートフォン・タブレット端末に、本商品を登録します。

- Play ストアや App Store などで「Aterm ホームコントローラー」のアプリを検索し、インストールする
- ホーム画面などから「Aterm ホームコントローラー」のアイコンをタップする
- 同意書の画面が表示された場合は、内容をよく読んで「同意する」をタップする
- お知らせの画面が表示された場合は、「お知らせを閉じる」をタップする
- 機種一覧表で、右上の [+] をタップする



⑥ QR コードの読み取り画面で、本商品の底面ラベルにある QR コードを読み取る
※読み取れない場合は、以下をお試しください。
・読み取り画面と QR コードが平行になるように、ゆっくりと近づける。
・スマートフォン・タブレット端末を前後左右にずらしたり、QR コードに近づけたりする。

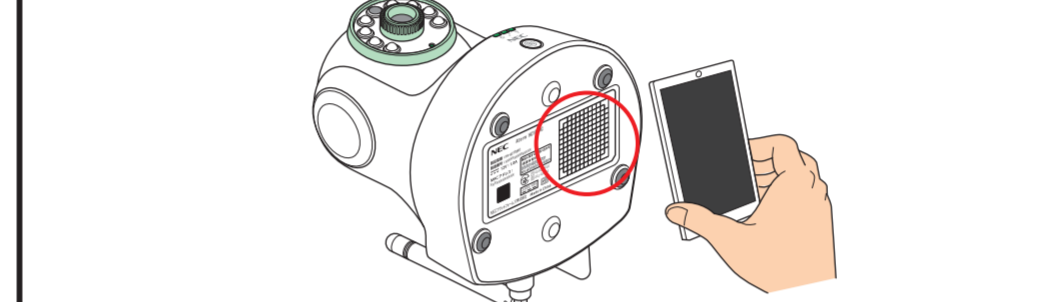

⑦ 「機器名」に本商品の名称 (任意) を決めて入力する
※機器名は、全角 10 文字、半角 20 文字以内で入力してください。



⑧ 「パスワード」に本商品のパスワードを入力し、右上の [OK] をタップする
※本商品をはじめて設定する場合、本商品のパスワードは「admin」(半角)となります。(このあと STEP 3 にて、本商品のパスワードを任意で設定します。以降はそのパスワードを使用します。)



⑨ 機種一覧表に手順 ⑦ で設定した本商品の機器名が表示されることを確認する



カメラ映像画面について

- 戻る: 前面に戻ります。
- ラベル表示: 日付、時刻、室内の温度を確認できます。
- 機能タブ: カメラ操作や音声機能、赤外線リモコン機能を使用するとき、また本商品を設定するとき、ここをタップして画面を切り替えます。
- パン/チルト制御: 8 方向をタップしてカメラの方向を上下左右に動かすことができます。中央の [OK] をタップするとカメラの方向が正面に戻ります。※通信環境によっては、タップしてから動作するまで時間がかかる場合があります。
- パトロール: 本商品の周囲全体を見回すことができます。
- スナップショット: スナップショットを撮ることができます。画像はスマートフォン・タブレット端末に保存されます。
- 画質切替: カメラの画質を変更できます。
- 更新: 本商品に再接続します。
- 送話機能 ON/OFF (スピーカー接続時): スマートフォン・タブレット端末からの音声を本商品に接続したスピーカーに出力できます。タップして ON/OFF を切り替えます。※本商品にスピーカーを接続しているときのみ音声出力が可能です。※受信機能と同時に利用することはできません。
- 受話機能 ON/OFF: 本商品の周囲の音をスマートフォン・タブレット端末で聞くことができます。タップして ON/OFF を切り替えます。
- リセットポジション: 1 ~ 10 の番号には、それぞれ決まった方向が設定されています。番号をタップすると、その方向にカメラが向きます。
 - 1: 左上後方
 - 2: 左上前方
 - 3: 正面上
 - 4: 右上前方
 - 5: 右上後方
 - 6: 左下後方
 - 7: 左下前方
 - 8: 正面下
 - 9: 右下前方
 - 10: 右下後方

STEP 3 カメラ映像を確認しよう

「Aterm ホームコントローラー」で、ご利用の端末からカメラ映像を確認します。


① 本商品をはじめて設定する場合は、スマートフォン・タブレット端末を、本商品と同一のネットワークに Wi-Fi 接続する
本商品と同一のネットワークに Wi-Fi 接続するには、W300P が接続しているルーターに Wi-Fi 接続してください。(接続方法はルーターの取扱説明書などを参照してください。)
※本商品をはじめて設定する場合は、LTE や 3G 接続では設定できません。
※W300P が接続しているルーターに Wi-Fi 機能がない場合は、裏面「トラブルシューティング」を参照してください。

② ホーム画面などから「Aterm ホームコントローラー」のアイコンをタップする
すでに機種一覧表が表示されている場合は、手順 ③ にお進みください。

③ 機種一覧表で、本商品を選択してタップする
※STEP 2 の手順 ⑦ で設定した機器名をタップしてください。

④ 右の画面が表示された場合は、[OK] をタップする
本商品をはじめて設定する場合、本商品と同一のネットワークに Wi-Fi 接続していないと、右の画面が表示されて、設定することができません。[OK] をタップし、手順 ① に戻って本商品と同一のネットワークに Wi-Fi 接続し、手順をやり直してください。


⑤ 右の画面が表示された場合は、本商品のパスワードを決めて入力し、[設定] をタップする
※パスワードは 8 ~ 16 文字で入力してください。使用できる文字は半角英数字と記号 (! @ # \$ %) です。
パスワード控え欄
● 管理者パスワードは控えておいてください。新たなスマートフォン・タブレット端末から本商品にアクセスする場合や、パソコンから本商品を詳細に設定する場合に必要となります。

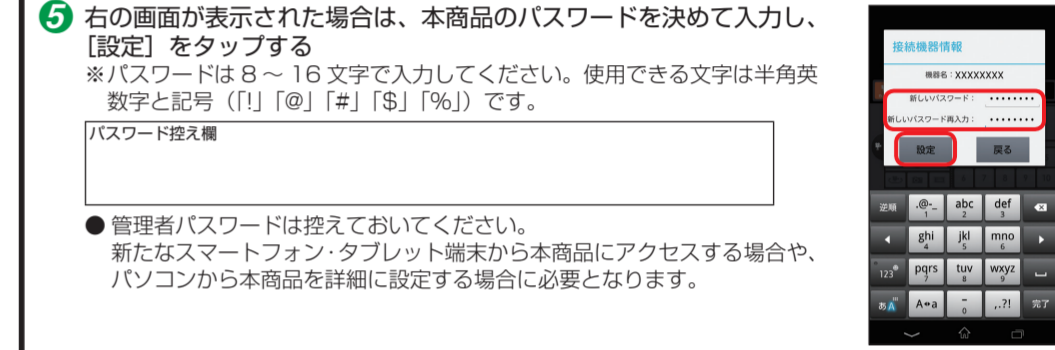

⑥ 設定完了のメッセージが表示された場合は、[OK] をタップする
⑦ カメラ映像が表示されることを確認する
※通信環境によっては、カメラ映像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
※表示されない場合は、裏面「トラブルシューティング」を参照してください。
※カメラ映像画面の左上に表示される日付・時刻は、一定時間内 (1 時間以内) で自動的に正しい日付・時刻が表示されます。



⑧ カメラのピントを合わせる
本商品のピント調節リングを回転させて調節します。時計回りに回すと遠くにピントを合わせます。反対に回すと近くにピントを合わせます。
※ピント調節リングは、ゆっくり少しずつ回転させてください。

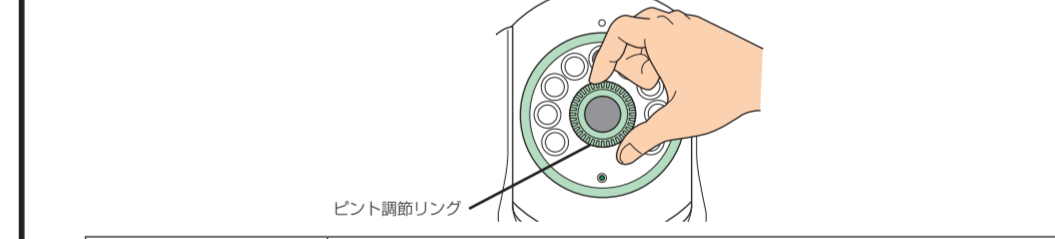

注意 カメラの方向を変えたいときは、カメラ映像画面にある操作ボタンで行ってください。手でカメラの方向を変えると、けがや故障の原因となります。

以上で本商品をご利用いただけます。

詳しくは **ユーザーズマニュアル** を参照してください。

