

# つながりかたガイド

本書では、WB7000Hを親機、WL11CBを子機と呼びます。取扱説明書 P~ は本商品の取扱説明書をご覧ください。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
iMac、Power Macintosh G3は、米国 Apple Computer, Inc.の登録商標です。  
Netscape Communicatorは米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。  
"PlayStation®" は株式会社ソニー・コンピュータ・エンターテインメントの登録商標です。  
JavaScript®は米国Sun Microsystems, Inc.の登録商標です。  
© NEC Corporation, © NEC Access Technica, Ltd. 2002

この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

## 1 箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。



## 2 回線契約とプロバイダを確認しよう

本商品をお使いの前にあらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませておいてください。本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。

### 回線の契約

#### ADSL接続の場合

ADSL接続事業者 / プロバイダとの契約 (フレッツ・ADSL、アッカ・ネットワークス、イーアクセス、Yahoo!BB!など)  
● ADSL接続のためのプロバイダからの接続ユーザ名 / 接続パスワード (PPPoE接続サービスの場合) あるいは、IPアドレスなどの設定情報 (固定IPサービスの場合)

#### CATV接続の場合

CATV接続事業者との契約  
● IPアドレスなどの設定情報

#### FTTH接続の場合

FTTH接続事業者との契約 本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。  
● PPPoE接続サービスのための接続ユーザ名 / 接続パスワード  
● IP接続サービスのためのIPアドレスなどの設定情報  
ブロードバンドモデム / 回線終端装置は別途ご購入ください。


## 3 接続しよう

### 1 縦置きスタンドを取り付ける



### 2 アース線を接続する

アース線は添付されていません。別途購入してください。



### 3 電源コードを接続する




### 子機(WL11CB)とパソコンの接続は?

らくらくウィザードの画面で指示されるまで挿入しないでください。誤って接続した場合、パソコンにウィザード画面が出ていますので「キャンセル」をクリックしてください。取扱説明書 P3-19



### 4 ブロードバンドモデムに接続する

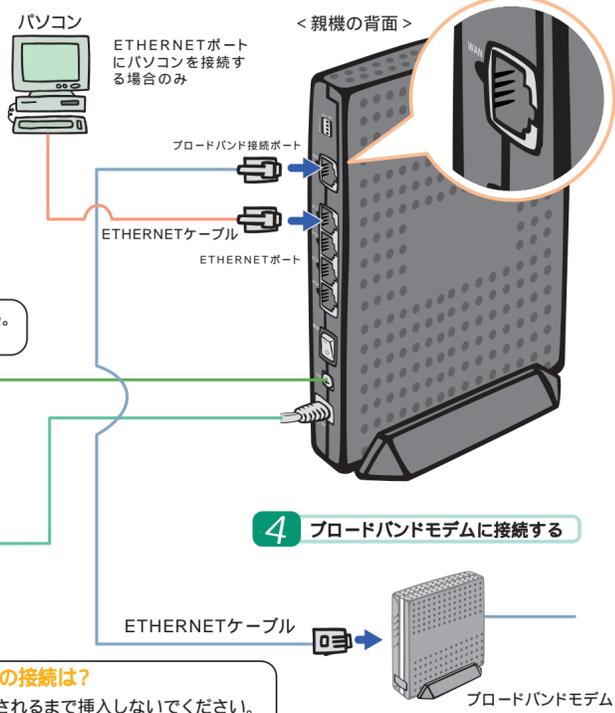

## 4 電源を入れよう


### 1 電源スイッチの「-」側を押す



### 2 しばらくすると、POWERランプが緑色に点灯する




ブロードバンド接続ポート状態表示LEDが緑色に点灯することを確認してください。緑色に点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデムの電源を確認してください。取扱説明書 P2-5

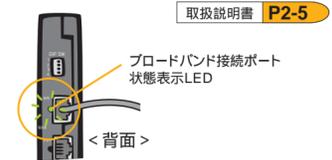

## つながりかたいろいろ

お買い上げいただいた本商品には、全部でこれだけつなぐことができます。この「つながりかたガイド」では、一部の接続方法について説明しています。その他の接続方法については取扱説明書をご覧ください。

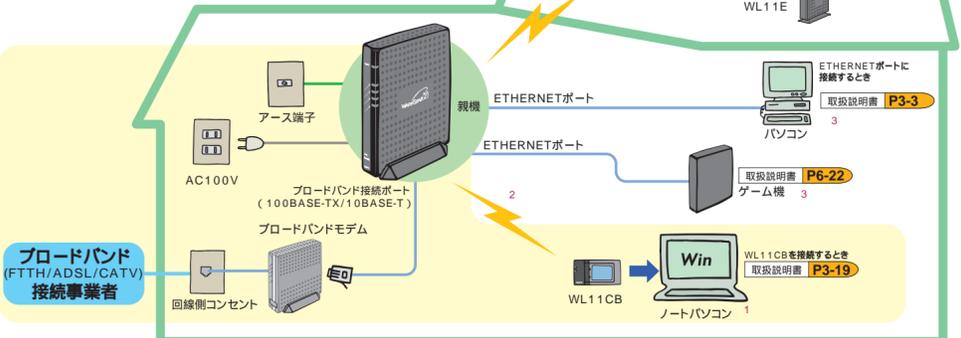

接続できるパソコンは全部で32台までです。10台以下のご使用を推奨します。WB7000HおよびWL11CBはワイヤレスLAN外部アンテナ (PA-WL/ANT1) を接続することができます。ただし、周囲の電圧状況や壁の構造 (鉄筋、防音壁、断熱壁) などにより改善状況は異なります。

## 5 インストールの前に確認しよう

### パソコンの準備

#### LANポートの準備

ETHERNETポートで接続する場合は、パソコンにLANポートが必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード/LANポートを購入して、LANポートが使用できるよう設定しておいてください。

#### パソコンのネットワークの確認

本商品を設定する際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。確認のしかた 取扱説明書 P1-17

#### ファイアウォールソフトの停止

本商品設定の前に、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトは一旦停止してください。停止しない (起動したまま) と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)

#### プロバイダから配布された接続ツールを停止

プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツールを停止しておいてください。

#### WWWブラウザの設定

WWWブラウザ (Internet Explorer等) をLANの設定 (ダイヤルアップしない) にしておいてください。取扱説明書 P1-22  
またJavaScript®を有効にする設定にしておいてください。取扱説明書 P1-23

### 設定方法を選ぶ

本商品の設定は次の2通りの方法で行えます。本書では、「らくらくウィザード」での設定方法を説明しています。ご使用の環境に合わせて、それぞれの方法で設定を行ってください。

#### らくらくウィザードで設定する

本商品の初期購入時の基本設定をするユーティリティです。ワイヤレスLANカードなど子機を接続する場合のドライバのインストールを行ったり、インターネット接続のための設定を簡単に行うことができます。→ 6へ

#### クイック設定Webで設定する

WWWブラウザのWeb画面で、ドライバのインストール以外の本商品のすべての設定が行えます。ゲーム機やMacintoshパソコンなどからご使用になる場合は、必ずクイック設定Webで設定してください。取扱説明書 P4-1

以下のOSでご使用になれます。

- Windows® XP/Me/2000 Professional/98SE/98 (日本語版)

クイック設定Webアドレス (http://web.setup/)

- 以下のWWWブラウザでご使用になれます。
- Internet Explorer 5.5 以上
- Netscape Communicator 6.1 以上
- Net Front for (株式会社ACCESS X) PlayStation®2 対応WWWブラウザ)

## 6 らくらくウィザードのインストール

本商品を設定するためのユーティリティ「らくらくウィザード」をパソコンにインストールします。ここではWindows® XPの場合を例に説明しています。Windows® 取扱説明書 P3-1

### Windows® XPの場合

- Windows®を起動する
- 添付のCD-ROM (ユーティリティ集) をCD-ROMドライブにセットする  
メニュー画面が表示されます。メニューが表示されないときは 取扱説明書 P3-2
- [WARPSTARユーティリティのインストール] をクリックする
- [次へ] をクリックする
- [次へ] をクリックする
- 画面の同意書を読み、同意できる場合は [次へ] をクリックする
- [すべて] を選択し、[次へ] をクリックする
- 表示されたインストール先へインストールする場合は [次へ] をクリックする  
インストール先を変更する場合は [参照] をクリックして変更してください。
- [はい] をクリックする  
インストールが開始されます。
- [はい] をクリックする
- [READMEの表示] にチェックが入っている (☑) ことを確認し、[完了] をクリックする
- READMEをよく読み、[README] 画面を閉じる  
インストールが完了し、らくらくウィザードが起動します。
- メニュー画面の [終了] をクリックする
- CD-ROMをパソコンから取り出す

# 7 らくらくウィザードで設定する


ここでは、Windows®XPのパソコンに子機(WL11CB)を接続してご利用になる場合を例に説明しています。ETHERNETポートの場合 取扱説明書 P3-7  
親機へのポートや他のOSに接続する場合は取扱説明書をご覧ください。

## STEP 1 PCとWARPSTARベース(親機)との通信を確立する

子機 WL11CBの場合 手順7までは子機(WL11CB)をパソコンのカードスロットに取り付けなくてください。

- 1 らくらくウィザードを起動する
- 2 [次へ]をクリックする
- 3 [インストール時の設定の[Step1 PCとWARPSTARベース間の通信を確立する]をクリックする
- 4 [次へ]をクリックする
- 5 [ワイヤレスLAN(カード)で接続]を選択し、[次へ]をクリックする
- 6 [実行]をクリックする

下図のような画面が表示されたら、子機(WL11CB)をパソコンに取り付ける

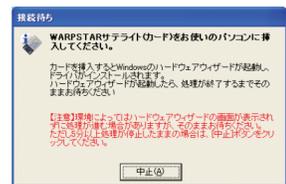

子機を取り付けるパソコンのカードスロットに子機を取り付けます。コネクタの向きに注意して、しっかりと奥まで差し込んでください。

あとで子機を取りはずしたいときは  
取扱説明書 P3-22  
ドライバをアンインストールしたいときは  
取扱説明書 P3-XX

ドライバが自動的にインストールされます。


下図のような画面が表示されたら、手順9~10でワイヤレスネットワークの設定をする



以降Windows®XP以外のOSでは手順が異なります  
取扱説明書 P3-28

Windows®XPのワイヤレスネットワーク設定の方法は「ガイド表示」ボタンをクリックしても表示されます。

パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるネットワークの表示]をクリックする



バールンが表示されない場合  
親機の電源を確認してください。

パソコンの画面右下の通知領域に上図のようなバールンが表示されています。

- 7 下図のような画面が表示されたら、子機(WL11CB)をパソコンに取り付ける
- 8 下図のような画面が表示されたら、手順9~10でワイヤレスネットワークの設定をする
- 9 パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるネットワークの表示]をクリックする
- 10 「利用できるネットワーク」を選択し、[接続]をクリックする
- 11 8で表示したままの画面で[ガイドの内容を確認済み]をチェックして、[次へ]をクリックする
- 12 [設定終了]をクリックする
- 13 らくらくウィザードのメニュー画面のStep 1に✔がつきます

こんなときには  
次の画面に✔が表示されたときは、親機との通信が確立できていません。取扱説明書を参照してください。  
取扱説明書 P3-23

Step 1が完了すると以降の設定をQuick設定Webで行うこともできます。  
取扱説明書 P4-1

## STEP 2 接続回線とWARPSTARベース(親機)の動作設定(PPPoEモードの例)

ここでは、外付けADSLモデム(PPPoEブリッジタイプ)に接続する場合を説明しています。他のブロードバンドモデムを接続する場合は下記の表を参照してください。 取扱説明書 P3-28

接続事業者(例)	親機の動作モード
<b>FTTHの場合</b>	PPPoEモード
NTT東日本/西日本 Bフレッツ	ローカルルータモード
東京電力 TECCOひかり	
ケイ・オプティコム eホームファイバー	
IP接続で接続する事業者の場合	
<b>ADSL接続の場合</b>	PPPoEモード
フレッツ・ADSL	ローカルルータモード または無線HUBモード <sup>2</sup>
イー・アクセス 1	
アッカ・ネットワークス 1	
その他のADSL事業者 1	
Yahoo! BB	ローカルルータモード
<b>CATV接続の場合</b>	ローカルルータモード
CATV接続の場合	

1 プロバイダまたはADSL事業者によっては、ADSLモデムがPPPoEブリッジタイプまたは、PPPoEブリッジモードへ変更可能な場合があります。PPPoEブリッジで使用する場合は、PPPoEモードを選択してください。  
2 ADSLモデムのルータ機能を利用する場合は無線HUBモードでご利用いただけます。

- 1 「インストール時の設定」の[Step 2 接続回線の選択とWARPSTARベースの動作設定]をクリックする
- 2 [次へ]をクリックする
- 3 セキュリティの設定を入力し、[次へ]をクリックする
- 4 [次へ]をクリックする
- 5 [ADSL接続]を選択し、[次へ]をクリックする
- 6 [PPPoEモード]を選択し、[次へ]をクリックする
- 7 設定内容を確認し、[実行]をクリックする
- 8 [設定終了]をクリックする
- 9 らくらくウィザードのメニュー画面のStep 2に✔がつきます

セキュリティの設定を入力する  
①[管理者用(パスワード)にパスワードを入力します。パスワードには任意の半角英数字64文字まで入力できます。管理者用パスワードは、あとで親機を設定する際に必要となりますので控えておいてください。

管理者用パスワード控え:

②[装置名(親機の名称)を変更したい場合は入力します。通常は、お買い上げ時の設定のままでもかまいません。

## STEP 3 インターネット接続先の登録(PPPoEモードの例)

ここでは、親機の動作モードが[PPPoEモード]の場合を説明しています。ローカルルータモードの場合は設定画面が異なります。取扱説明書を参照してください。 取扱説明書 P3-43

- 1 「インストール時の設定」の[Step 3 インターネット接続先の登録]をクリックする
- 2 [次へ]をクリックする
- 3 プロバイダに接続するための情報を入力し、[次へ]をクリックする
- 4 設定内容を確認し、[実行]をクリックする
- 5 [設定終了]をクリックする
- 6 らくらくウィザードのメニュー画面のStep 3に✔がつきます



①[接続先名]にプロバイダの名称を任意に入力します。  
②[接続事業者/プロバイダからの情報]に従って「ロケインID」(接続ユーザ名)(例: XXXX@biglobe.ne.jpなど)と「ログインパスワード」接続パスワードを入力します。[プライマリDNS]、[セカンダリDNS]を指定されている場合は半角英数字で入力します。

らくらくウィザードを終了するときは、[ウィザード終了]をクリックする

# 8 インターネットに接続しよう

1 WWWブラウザ(Internet Explorer等)のアプリケーションを起動する

2 外部のホームページを開く  
例) ホームページAterm Station  
http://121ware.com/aterm/

インターネットに接続できないときは  
取扱説明書 P7-9

CD-ROM お困りのときは

WEP(暗号化)などのセキュリティの設定をすることをおすすめします。詳しくは取扱説明書を参照してください。 取扱説明書 P6-2

お困りのときは

本商品取扱説明書[お困りのときには]や添付CD-ROMの電子マニュアル[お困りのときには]を参照してください。本商品の機能や取り扱い方法などのお問い合わせ先については取扱説明書を参照してください。 取扱説明書 P8-7