

Bluetooth テザリング 機能搭載
本商品とご利用の子機 (スマートフォンなど) を Bluetooth で無線接続することで、連続使用時間、24 時間を実現しています。(設定方法については、つながりかたガイド②〈別紙〉を参照してください。)

タッチパネル・カラーディスプレイ搭載
本商品に搭載されているタッチパネルの操作のみで、本商品の主要な設定や本商品の状態、通知情報の確認をすることができます。

本商品のマニュアル構成について

本商品のマニュアルは下記のように構成されています。

- つながりかたガイド① (本書)
- 「ユーザーズマニュアル」
本商品に関する機能や操作設定などの情報を、Web サイトに掲載しています。「保証書・お問い合わせアフターサービス」(別紙) ※を参照してください。
※名称が異なる場合があります。
- つながりかたガイド② (別紙)

箱の中身をチェックしよう

設置を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足しているものがある場合は、本商品の入手元またはお問い合わせ窓口へご連絡ください。

- MRO3LN (本体)
※ 工場出荷状態では、本商品に保護シートが貼ってあります。
- AC アダプタ (AL1-004001)
- 充電電池パック
- USB ケーブル
本商品を充電する場合に使用します。また、パソコンと接続する場合にも使用できます。
- 充電電池カバー
- つなぎかたガイド①
- つなぎかたガイド②
- らくらく QR スタート用 QR コード(シール)

※クレードルセットの場合にのみ添付されています。

- EX3C クレードル (本体)
- ETHERNET ケーブル
- クレードル取扱説明書


各部の名称とはたらき

名称	はたらき
① ディスプレイ ※ マルチタッチに対応していません	本商品の主要な設定ができます。本商品の状態や通知情報などが表示されます。
② USB ポート	添付の USB ケーブルを接続するとき、またはクレードルに接続するときを使用します。
③ 電源ボタン	電源の ON/OFF を行います。自動消灯状態からディスプレイを点灯表示させるときに使用します。休止状態やウェイクアップから復帰するときを使用します。
④ UIM カード (microSIM) スロット	UIM カード (microSIM) を挿入します。

STEP 1 設定の準備をしよう


UIM カード (microSIM) を取り付けよう

- UIM カード (microSIM) の IC 部分 (金色) を下にして、UIM カード (microSIM) をカチッと音がするまで挿入する。
※ UIM カード (microSIM) を逆に挿入したり、UIM カード (microSIM) 以外のカード (SD カードや nanoSIM など) を挿入しないでください。故障する場合があります。
※ SIM 変換アダプタは使用しないでください。

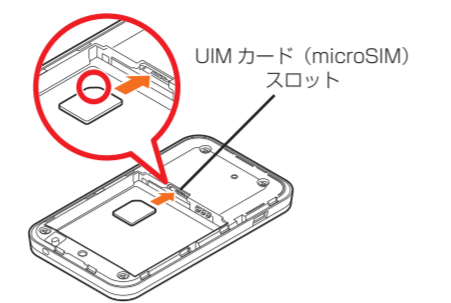

充電電池パックを取り付けよう


- 充電電池パックを奥までスライドさせて押し込む
本商品と充電電池パックの端子部を合わせてください。
※ 充電電池パックの取り外し方法は「ユーザーズマニュアル」を参照してください。
- 充電電池カバーを取り付ける
つめがカチッとなるまで押し込んでください。
※ 電源ボタンを上側にした際に NEC ロゴが正面になるよう装着してください。
※ 隙間ができないように、側面もきちんと押し込んでください。

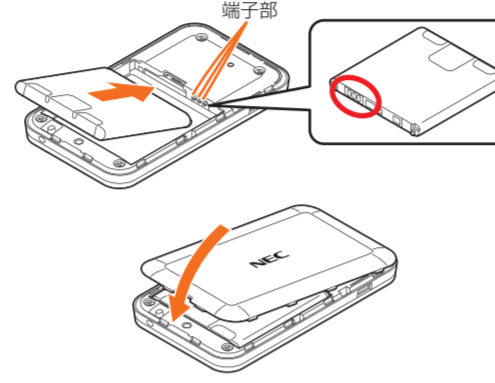

充電をしよう

充電電池パックの充電には、AC アダプタと USB ケーブルを使用します。


- 本商品の USB ポートに USB ケーブルの microUSB コネクタを接続する
※ microUSB コネクタは USB マークのついている面が上になるように本商品に接続してください。
- USB ケーブルのもう一方のコネクタを AC アダプタに接続して、AC アダプタの電源プラグを電源コンセントに接続する
※ USB コネクタは USB マークのついている面が裏側になるように、AC アダプタに接続してください。
※ AC アダプタが抜けないようにご注意ください。

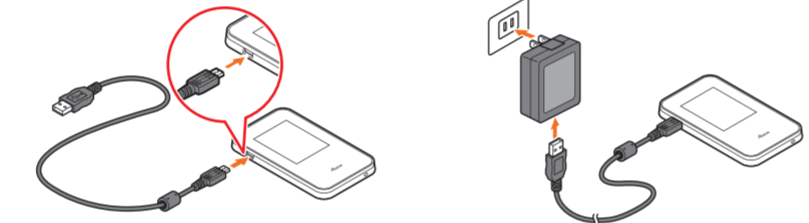

※ 電池の保護のために高温になったら充電を停止することがあります。
※ クレードルを接続して充電する場合の手順は、ユーザーズマニュアルを参照してください。

電源を入れよう

本商品のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタンを押して電源を ON にする
※ 「通常表示」(「ディスプレイ表示について」〈裏面〉を参照してください。)の画面が表示されたら、STEP2 へお進みください。

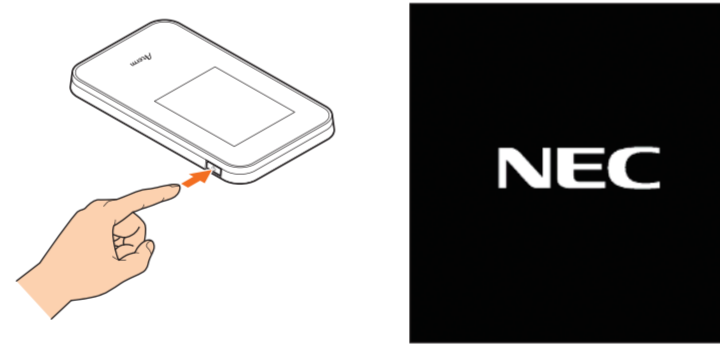

確認 本商品の以下の設定を確認します。

- ・プライマリ SSID (atrm-xxxxxx-g)
- ・暗号化キー (AES) (13 桁の数字)

本商品のディスプレイから確認してください。
本商品のディスプレイの [情報] - [端末情報] - [無線 LAN 情報] - [プライマリ SSID] をタップする。

次の画面で確認する。



プライマリ SSID メモ欄
暗号化キー (AES) メモ欄
※ STEP2 で必要となります。
※ 11ac/11n (5GHz) /11a をご使用になる場合は、「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

STEP 2 子機 (スマートフォンなど) から本商品に Wi-Fi 接続しよう

Windows 8.1/8/7 の場合


画面は Windows 8.1 を例にしています。
WPS による Wi-Fi 接続方法を説明します。

- パソコンの無線 (ワイヤレス) 機能を有効にする
※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書を参照してください。

Windows 8.1/8 の場合
[スタート] 画面で [デスクトップ] を選択する

- 通知領域 (タスクトレイ) に表示されているネットワークアイコンをクリックする

- ネットワークの一覧の中から、本商品のネットワーク名 (SSID) を選択する
※ 本商品のネットワーク名 (SSID) は、本商品のディスプレイの [情報] - [端末情報] - [無線 LAN 情報] から確認してください。(STEP1 の「確認」を参照してください。)

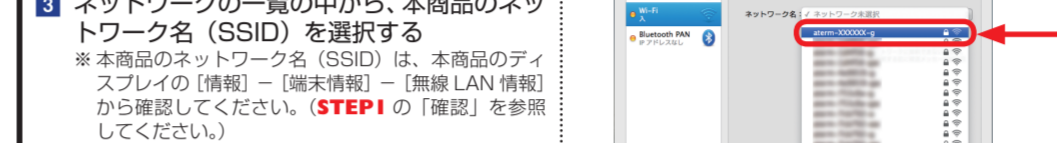

- [接続] をクリックする

本商品のディスプレイの [設定] - [簡単無線設定] - [WPS] をタップする

- [WPS] をタップする

本商品のディスプレイの [設定] - [簡単無線設定] - [WPS] をタップする

- 画面を閉じる
- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

失敗した場合は、本商品のディスプレイに「WPS の設定に失敗しました。」と表示されます。再度 ① からやり直しても失敗する場合は、④ で表示される画面に、本商品の暗号化キー (ネットワーク セキュリティキー、セキュリティキーまたはパスフレーズ) を入力する方法で Wi-Fi 接続してください。
※ 本商品の暗号化キーは、本商品のディスプレイの [情報] - [端末情報] - [無線 LAN 情報] から確認してください。(STEP1 の「確認」を参照してください。)

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

STEP 3 接続状態を確認しよう

◆本商品のディスプレイに [LTE] が表示され、LTE または 3G と表示されている場合

◆本商品のディスプレイに「APN 設定を確認してください」と表示されている場合

表面 STEP4 にて、接続先設定を行います。

Mac OS (OS X v10.9) の場合

- アップルメニューの [システム環境設定] - [ネットワーク] アイコンをクリックする
- サービスリストから [Wi-Fi] を選択する
- [ネットワーク名] のプルダウンメニューで本商品のネットワーク名 (SSID) を選択する
※ 本商品のネットワーク名 (SSID) は、本商品のディスプレイの [情報] - [端末情報] - [無線 LAN 情報] から確認してください。(STEP1 の「確認」を参照してください。)

Mac OS (OS X v10.9) の場合
[ネットワーク名] のプルダウンメニューで本商品のネットワーク名 (SSID) を選択する

- 通知領域 (タスクトレイ) に表示されているネットワークアイコンをクリックする

本商品のディスプレイの [設定] - [簡単無線設定] - [WPS] をタップする

- [WPS] をタップする

本商品のディスプレイの [設定] - [簡単無線設定] - [WPS] をタップする

- 画面を閉じる
- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

- 本商品のディスプレイの [完了] をタップする
※ 接続台数が数字で表示されます。

画面を閉じる

スマートフォン/タブレット (Android) の場合

らくらく QR スタートで設定する

- Playストアなどで「Aterm らくらく QR スタート for Android」のアプリを検索して、ダウンロードおよびインストールする
※ 下記の「Aterm らくらく QR スタート」の Web サイトにアクセスしてもダウンロードできます。(2014年3月現在)

http://qr.aterm.jp

- ホーム画面から、「Aterm らくらく QR スタート」のアイコンをタップする
※ 起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。

カメラビュー画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- カメラビュー画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。


設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

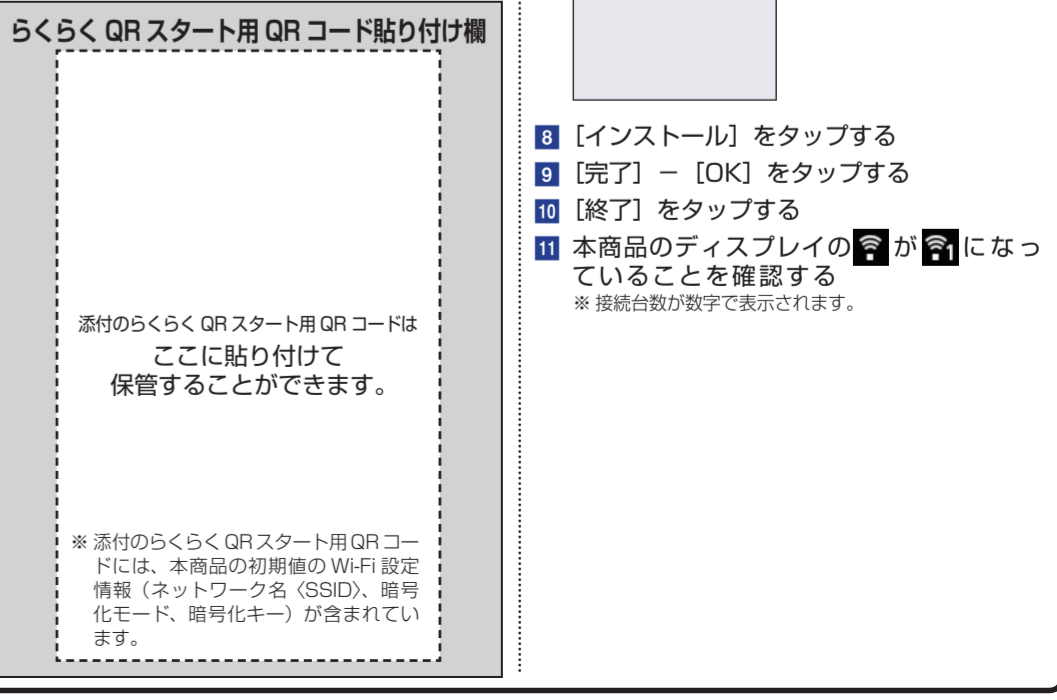

iPad / iPhone / iPod touch の場合

らくらく QR スタートで設定する

- App Storeなどで「Aterm らくらく QR スタート for iOS」のアプリを検索して、ダウンロードおよびインストールする
※ 下記の「Aterm らくらく QR スタート」の Web サイトにアクセスしてもダウンロードできます。(2014年3月現在)

http://qr.aterm.jp

- ホーム画面から [設定] をタップし、[機内モード] をオフに、[Wi-Fi] をオンにする
- ホーム画面から「Aterm らくらく QR スタート」のアイコンをタップして、[OK] をタップする
※ 起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。

カメラビュー画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- カメラビュー画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。


設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

- [設定適用] をタップする
※ 本商品の電源が入っていることを確認してください。

設定画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

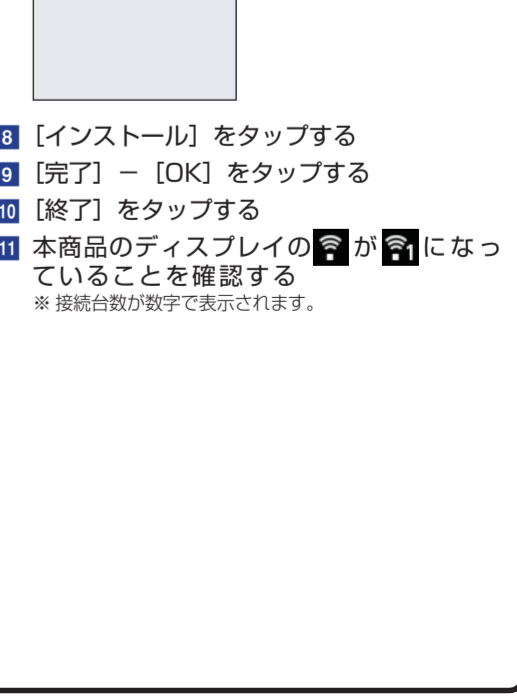


4 接続先を設定しよう - LTE/3G / 公衆無線 LAN 接続 -

クイック設定 Web を起動しよう

- STEP2** で本商品に接続した子機（スマートフォンなど）の WWW ブラウザを起動する
- 本商品の「クイック設定 Web」を開く
WWW ブラウザのアドレスに「http://atorm.me/」または「http://192.168.179.1」と入力し、[実行] または [開く] をタップする、もしくは、パソコンの Enter キーを押してください。



- 1 管理者パスワードの初期設定を行う
[パスワード] (パスワード再入力) 欄にパスワード (任意の文字列) を入力し、[設定] をタップまたはクリックしてください。
※ パスワードに使用できる文字は、0~9、a~z、A~Z、(ハイフン)、_ (アンダースコア) で、最大半角64文字まで有効です。
このパスワードは本商品の「クイック設定 Web」を開くたびに必要となります。忘れないように覚えておいてください。

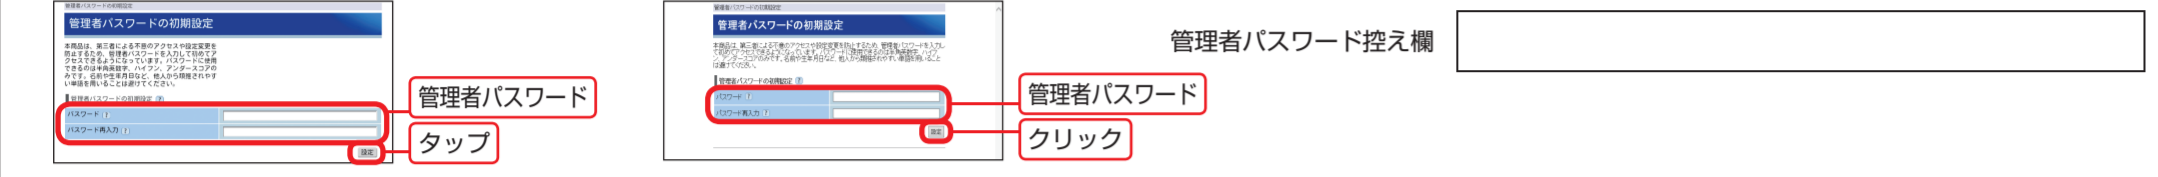

- 2 [名前] または [ユーザー名] に「admin」を、[パスワード] に「3-1」で設定した「管理者パスワード」を入力し、[ログイン] をタップまたは [OK] をクリックする
※ 「クイック設定 Web」を 2 回目以降に起動する場合この画面が最初に表示されます。



接続情報を設定しよう


- LTE/3G サービスに接続しよう
※ APN などの情報を設定してください。

注意

- ご契約されているサービスには、事前に開通手続きが必要な場合があります。この場合は、APN 情報の設定を行っても LTE/3G 接続ができませんので、サービスのご利用状況をご確認ください。
- APN 設定情報は、UIM (microSIM) ケースや同梱されているご案内、契約書などをご確認ください。または、ご契約されている通信事業者にお問い合わせください。

スマートフォン/タブレット (Android) iPad/iPhone/iPod touch をご利用の場合

- 1 [基本設定] - [接続先設定 (LTE/3G)] の >>> をタップする



- 2 [編集] をタップする
- 3 ご契約されている通信事業者の APN などの設定情報を入力し、[設定] をタップする
※ 表示内容は、グレースアウトされている場合があります。
※ [設定] をタップすると、設定値は保存されます。



通信事業者から提供されている APN 設定情報にしたがって、文字列を間違えないように入力してください。

- 4 [戻る] をタップして、設定した接続先の [国内設定] にチェックが入っていることを確認し、[設定] をタップする


外部のホームページを開いて接続を確認してください。
例: http://www.necplatforms.co.jp/

パソコンをご利用の場合

- 1 [基本設定] - [接続先設定 (LTE/3G)] をクリックする



- 2 [編集] をクリックする
- 3 [接続サービス] で [手動設定] を選択後、ご契約されている通信事業者の APN などの設定情報を入力し、[設定] をクリックする
※ 表示内容は、グレースアウトされている場合があります。
※ [設定] をクリックすると、設定値は保存されます。

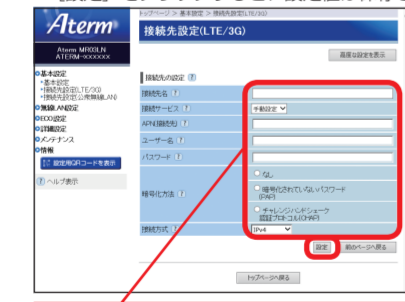

通信事業者から提供されている APN 設定情報にしたがって、文字列を間違えないように入力してください。

- 4 [前のページへ戻る] をクリックして、設定した接続先の [国内設定] にチェックが入っていることを確認し、[設定] をクリックする

外部のホームページを開いて接続を確認してください。
例: http://www.necplatforms.co.jp/

- 公衆無線 LAN サービスに接続しよう

注意

公衆無線 LAN サービスをご利用になるにはご契約が必要です。ご契約されている事業者名をご確認ください。

スマートフォン/タブレット (Android) iPad/iPhone/iPod touch をご利用の場合

- 1 [基本設定] - [接続先設定 (公衆無線 LAN)] の >>> をタップする

- 2 [編集] をタップする
- 3 接続先の設定をする
① フルダウンから接続先を選択します。
※ [BB モバイルポイント] [Wi2 300] 以外の接続先の場合は「手動設定」を選択してください。
② [選択] をタップします。
③ ご利用になる公衆無線 LAN サービスの提供プロバイダからの情報をもとに、設定を行ってください。



公衆無線 LAN サービスの提供プロバイダからの情報にしたがって、文字列を間違えないように入力してください。

※ ご不明な点は公衆無線 LAN サービスの提供プロバイダにお問い合わせください。


- 4 [設定] をタップする
※ [設定] をタップすると、設定値は保存されます。
- 5 本商品のディスプレイの接続状態が **LTE** または **3G** と表示されていることを確認する
- 6 本商品のディスプレイの [ショートカット] をタップする
※ 公衆無線 LAN サービスエリア内で設定してください。
- 7 [公衆無線 LAN] をタップする
- 8 本商品のディスプレイの接続状態が **WiFi** と表示されていることを確認する

外部のホームページを開いて接続を確認してください。
例: http://www.necplatforms.co.jp/

パソコンをご利用の場合

- 1 [基本設定] - [接続先設定 (公衆無線 LAN)] をクリックする

- 2 [編集] をクリックする
- 3 接続先の設定をする
① フルダウンから接続先を選択します。
※ [BB モバイルポイント] [Wi2 300] 以外の接続先の場合は「手動設定」を選択してください。
② [選択] をクリックします。
③ ご利用になる公衆無線 LAN サービスの提供プロバイダからの情報をもとに、設定を行ってください。

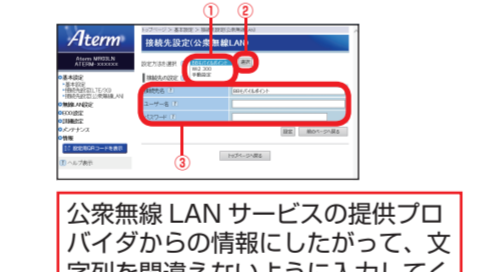

公衆無線 LAN サービスの提供プロバイダからの情報にしたがって、文字列を間違えないように入力してください。

※ ご不明な点は公衆無線 LAN サービスの提供プロバイダにお問い合わせください。


- 4 [設定] をクリックする
※ [設定] をクリックすると、設定値は保存されます。
- 5 本商品のディスプレイの接続状態が **LTE** または **3G** と表示されていることを確認する
- 6 本商品のディスプレイの [ショートカット] をクリックする
※ 公衆無線 LAN サービスエリア内で設定してください。
- 7 [公衆無線 LAN] をクリックする
- 8 本商品のディスプレイの接続状態が **WiFi** と表示されていることを確認する

外部のホームページを開いて接続を確認してください。
例: http://www.necplatforms.co.jp/

ディスプレイ表示について

本商品のディスプレイには通知情報を示す通知アイコンと本商品の状態を示すステータスアイコンや本商品の設定でのメッセージなどが表示されます。
※ ディスプレイは、自動消灯機能のタイマーにより無表示となります。表示させるためには電源ボタンを押してください。


◆ 通常表示

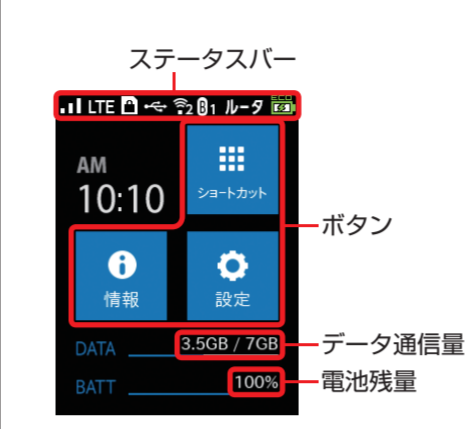

◆ 状態メッセージ表示



◆ 休止状態表示



◆ 設定メッセージ表示



【主なステータスアイコン】

名称	表示	状態	説明
① 電波受信レベル		点灯	LTE/3G / 公衆無線 LAN の信号の強度を 3 段階で表示
② 接続状態		点灯	LTE/3G / 公衆無線 LAN でインターネット接続ができないとき
		点滅	LTE でインターネットに接続しているとき
		点滅	3G でインターネットに接続しているとき
③ UIM カード (microSIM) の状態		点灯	3G でインターネットに接続処理中
		点灯	公衆無線 LAN でインターネットに接続しているとき
④ 有線接続の状態		点灯	公衆無線 LAN でインターネットに接続処理中
		点灯	LAN 側を USB で接続しているとき
⑤ 無線 LAN の状態		点灯	LAN 側を無線 LAN で接続しているとき
		点灯	LAN 側無線 LAN がオフのとき
⑥ Bluetooth の状態		点灯	Bluetooth がオンのとき (右下の数字は接続台数)
		消灯	Bluetooth がオフのとき
⑦ 動作モード		点灯	ルータモードで動作中
		点灯	ブリッジモードで動作中
⑧ 電池状態		点灯	PIN ロック中 / PUK ロック中 / PIN 未認証状態
		点灯	UIM カード (microSIM) 未挿入状態
		点灯	LAN 側を USB で接続しているとき
		点灯	電池残量を 6 段階で表示 (ECO モード中)

【ボタン】

名称	説明
⑨ ショートカットボタン	ワンタッチで設定の切り替えができます
⑩ 設定ボタン	各種項目の設定をします
⑪ 情報ボタン	装置の状態を確認します

【データ通信量】

名称	説明
⑫ データ通信量	現在のデータ通信量を表示します (データ通信量 (当月) / 上限設定値)

【電池残量】

名称	説明
⑬ 電池残量	現在の電池残量を表示します (表示メッセージがある場合は、メッセージを表示します)

インターネットに接続できない場合は

LTE/3G 接続に関するトラブル

- 3G 回線契約の UIM カード (microSIM) を利用しているときに、ネットワークに接続できない
→ 本商品では、3G 回線契約のみの UIM カード (microSIM) はご利用になれません。
※ 契約内容が不明の場合は、ご契約の通信事業者にご確認ください。
- ネットワーク接続に失敗する
→ 表示される電波受信レベルを確認して、電波状態の良い場所へ移動してください。
→ 本商品のディスプレイの [ショートカット] メニューの [LTE/3G] に [OFF] と表示されていませんか? [OFF] と表示されている場合は、[LTE/3G] をタップして、[OFF] の表示が消えることを確認してください。
- 本商品のディスプレイに **圏外** が表示されている
→ LTE/3G サービスエリア内に移動してください。
→ 電源ボタンを長押しし、ディスプレイの [電源 OFF] をタップして、電源を OFF にしてから電源ボタンを押し、10 秒ほど待ってから、再度ディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタンを押し続けて電源を ON にしてください。
- 本商品のディスプレイに **LTE** または **3G** が表示されない
→ APN (接続先) など接続に必要な設定を間違えている可能性があります。設定内容を確認し、間違っていたら設定を変更してください。

公衆無線 LAN 接続に関するトラブル

- 公衆無線 LAN サービスの契約をしていない
→ 公衆無線 LAN サービスをご利用になるにはご契約が必要です。
- 公衆無線 LAN の接続先設定がされていない
→ 工場出荷状態では、公衆無線 LAN は設定されていません。左記の **STEP4** で設定してください。
- 公衆無線 LAN 機能が有効になっていない
→ 本商品のディスプレイの [ショートカット] メニューの [公衆無線 LAN] に [OFF] と表示されていませんか? [OFF] と表示されている場合は、[公衆無線 LAN] をタップして、[OFF] の表示が消えることを確認してください。
- **STEP4** で、接続先名、ユーザ名、パスワードを間違えて設定している
→ **STEP4** を参照して、接続先名、ユーザ名、パスワードなどの設定内容を確認し、間違っていたら設定を変更してください。
- 公衆無線 LAN サービスエリアの範囲外で接続している
→ 公衆無線 LAN サービスエリア内で接続してください。(公衆無線 LAN サービスエリア内かどうかは、飲食店の入り口などに貼ってある公衆無線 LAN サービスのステッカーなどで確認してください。)
- 本商品のディスプレイに **WiFi** と表示されている状態でインターネットに接続できない
→ 本商品との Wi-Fi 接続が切れている場合があります。その場合は、**STEP2** を参照して、再度、子機 (スマートフォンなど) から本商品に Wi-Fi 接続してください。

解決しない場合は、本商品を初期化して、最初から設定し直してください。

初期化方法

うまく動作しない場合や、本商品を工場出荷状態に戻したい場合は、下記の手順で初期化してください。(お客様にて設定した内容は消去されます。)

- 1 本商品のディスプレイの [設定] をタップする
- 2 画面をスクロールして、[メンテナンス] をタップする
- 3 画面をスクロールして、[初期化] をタップする
- 4 「工場出荷時の設定に戻ります。初期化しますか?」と表示されたら、[はい] をタップする
※ 再起動後、初期化が完了します。

■ Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。 ■ らくらく無線スタート、らくらく QR スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。 ■ Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。 ■ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ■ Mac OS, OS X, iPad, iPhone, iPod touch は、米国および他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 ■ iPhone 商標は、Apple Inc. の登録商標です。 ■ Google Inc. の商標または登録商標です。 ■ [QR コード] は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ■ その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。 ■ Android, Play ストアは、Google Inc. の商標または登録商標です。 ■ [インターネット] は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。 ■ Android, Play ストアは、Google Inc. の商標または登録商標です。 ■ NEC Platforms, Ltd. 2014 NECプラットフォームズ株式会社の許可なく複製、改変、および複製物を配布することはできません。